
Установка сканера Kodak i940 и аналогов серии «i»

Расширенные настройки для сканирования в ПО АРМ ГИА-11

1. Открываем папку **«Драйвера kodak»**

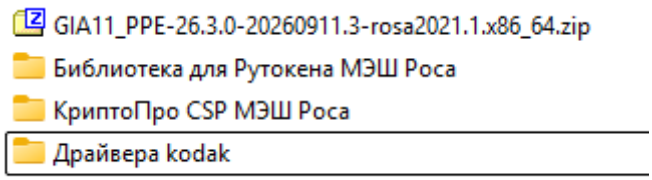



Устанавливаем в указанном ниже порядке пакеты. Установка производиться аналогична «2. Прямая установка ГИА-11»

1. *kodak-twain-dsm2.3-2.3.2-1-rosa2021.1.x86_64.rpm*

2. *sane-kodak_i900-04.00.00.00-2-rosa2021.1.x86_64.rpm*

3. *sane-kodak_i2000-04.14.00.00-4-rosa2021.1.x86_64.rpm*

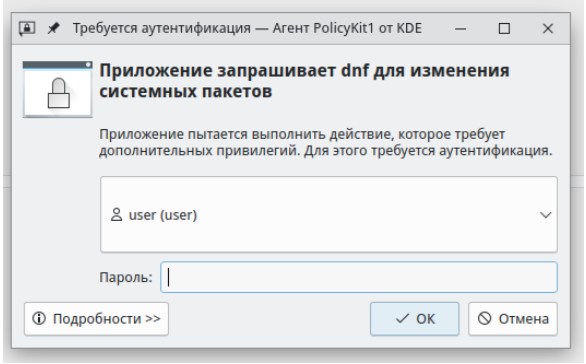

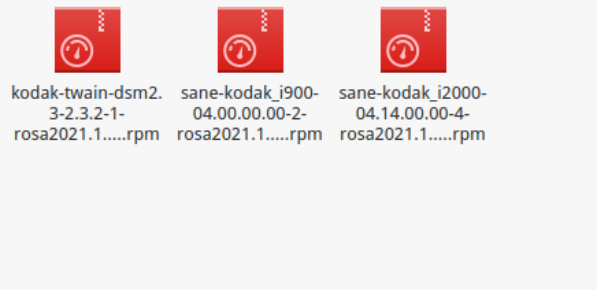


Обязательно по окончании установки произвести перезагрузку системы «ОС МЭШ».


Проверка установки драйверов и настойки для АРМ ГИА-11.

1. Открываем меню пуск – Графика – Сканер документов убеждаемся в работоспособности сканера.


<u>В программе АРМ ГИА-11 во вкладке сканер:</u>

2. При тестировании сканера в АРМ ГИА-11 необходимо прописывать "дополнительные настройки" сканера.

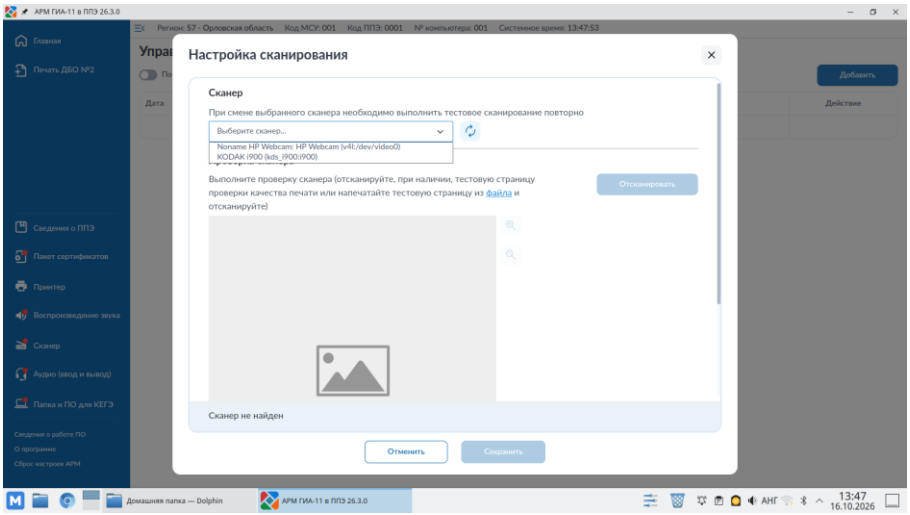


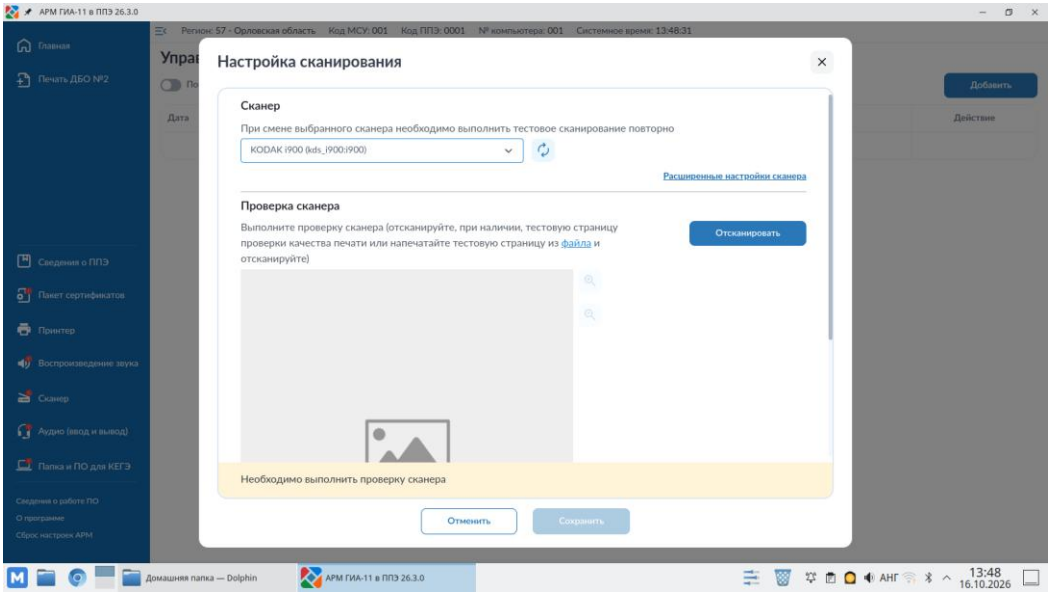

3. Для того чтобы добавить параметр нажимаем < + >:

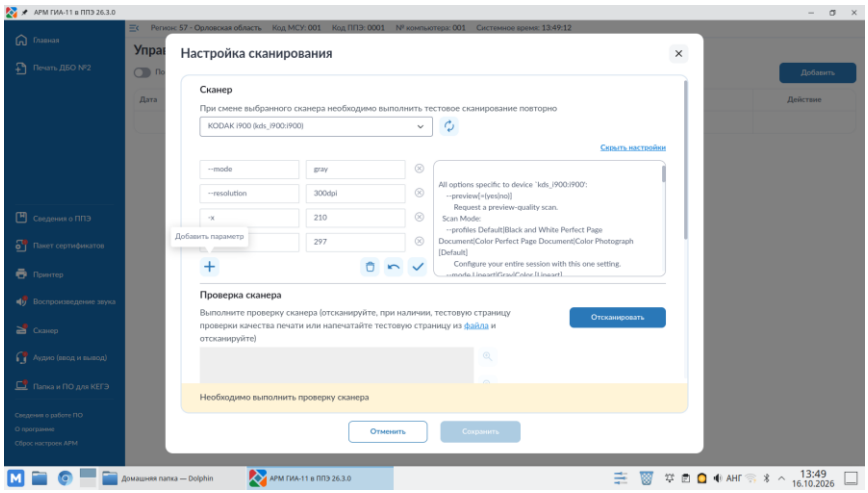

После добавления всех настроек необходимо подтвердить нажав на «Галочку»

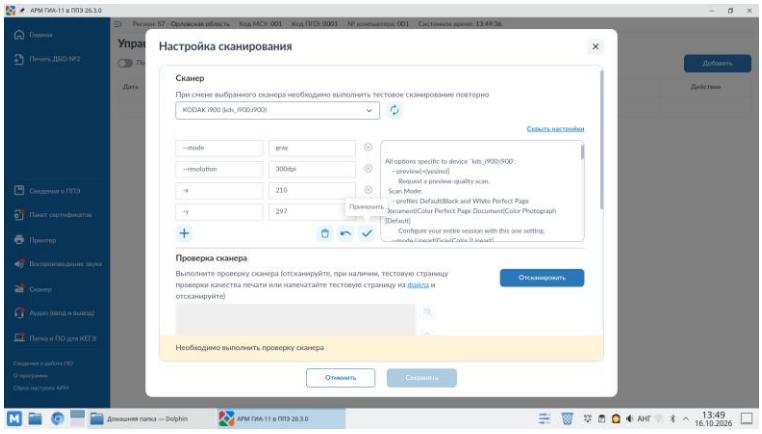

Минимально необходимые параметры:

--mode gray

--resolution 300dpi

-x 210

-y 297

--source ADF Front

Примечание: При смене модели сканера в ПО АРМ ГИА-11 "дополнительные настройки" необходимо прописывать заново.